

technisches Datenblatt


Fahnenmasten mit heißbarem Ausleger



MH – 75mm Masten

mit hissbarem Ausleger - Modell MALUS -

Masten mit hissbarem Ausleger verbinden die stetige volle Sichtbarkeit der Flagge mit einem sehr komfortablen Flaggenwechsel in bequemer Stehhöhe.

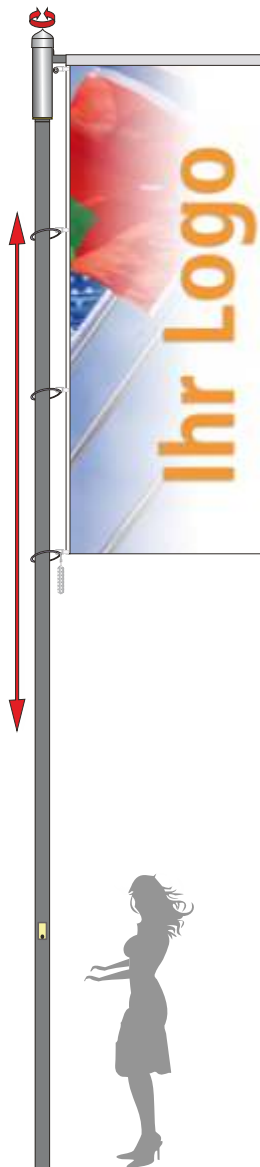

Mast: Windlastberechnungen nach DIN 1055-4 und DIN 4113-1

Form:	zylindrisch
Mastdurchmesser:	75 mm
Wandung:	2,5 mm
Material:	Aluminium (Si07/F25)
Oberfläche:	eloxiert (E6/EV1, 20 my)
Masthöhe:	bis 7,5 Meter über Boden
Flaggenreöße:	z.B. 120 X 300cm – 150 x 400 cm

Ausstattung:

Mastkopf:	massiver Aluminiumkopf mit integrierter Hiss-Seilumlenkung im eleganten Flachdesign
Hiss-Schlitten:	Führungsschlitten Alu, pulverbeschichtet Drehachse 2-fach kugellagert, geräuschloser Lauf 360°
Ausleger:	Auslegerarm eloxiert Durchmesser 25 mm für Fahnenbreite von 1200 – 1500 mm
Hiss-Seil:	Innen liegendes, hochfestes Hissseil, 16fach ge ochten mit Innenseele, 5 mm
Verschlussystem:	Edelstahlüre abschließbar Die Bedienhöhe ist ca. 1500 mm über Boden
Mastschlaufen:	16fach ge ochtene Polyesterleine
Flaggenegewicht:	Kletterstopgewicht 700 g, geräuscharm
Extra: (nach Absprache)	z.B. Mast in farbiger (nach Absprache) Pulverbeschichtung nach RAL optional möglich
Befestigung:	Bodenhülse, mobile Fundamente, Kippgelenke, Wandhalterungen, Schraubfundamente
Längen und Gewichte:	Höhe über Boden 6 m, 6,5 m, 7 m, 7,5 m Gewicht: